ZUSATZVERSTÄRKER KR 57

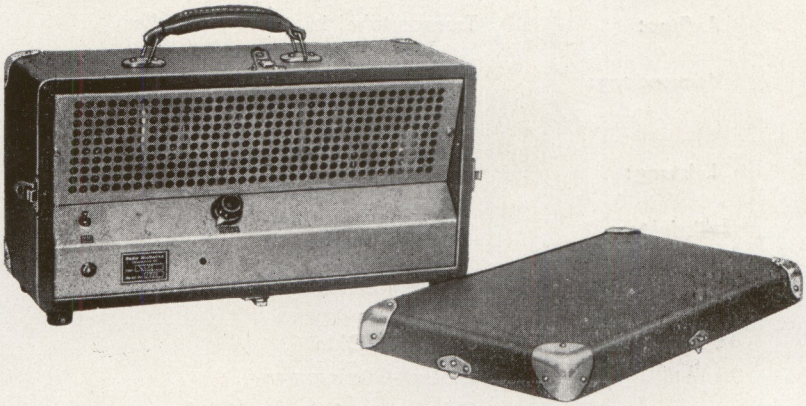

Der Zusatzverstärker KR 57 ist zur Erweiterung des Mischpultverstärkers KR 56 von 20 Watt auf 40 Watt, bzw. bei Verwendung von 2 Zusatzverstärkern KR 57 auf 60 Watt, bestimmt. Der Zusatzverstärker ist in einem mit Kunstleder bezogenen Holzkoffer eingebaut. Er besitzt eigenen Netzanschluß und Lautsprecher-Ausgang. Die Verbindung zum vorzuschaltenden Mischpultverstärker wird mit der mitgelieferten Anschlußleitung mit Spezialsteckern hergestellt. Die Hoch- und Tiefton-Regelung erfolgt nur am vorgeschalteten Mischpultverstärker, ebenfalls das Mischen und Überblenden. Am Zusatzverstärker wird nur die Lautstärke für reinen eigenen Ausgang eingestellt.

GERHARD REISSMANN
ELEKTROAKUSTIK
DRESDEN A 20 LOCKWITZER STRASSE 24
FERNRUF 45990

TECHNISCHE DATEN

Aufbau:	Transportabel in einem Holzkoffer
Verwendung:	Großraumbeschallung Erweiterung des Mischpultverstärkers KR 56
Leistung:	20 Watt
Klirrfaktor:	$\leqq 5\%$
Frequenz:	gradlinig zwischen 50 und 10 000 Hz
Ausgang:	6 20 500 Ohm Kontroll-Glimmlampe Sicherungen 3 Amp u. 0,3 Amp Netzspannung 110 V und 220 V Röhrenbestückung: 1 x ECC 83 2 x EL 12 N 1 x EZ 12
Abmessungen:	Höhe: 23 cm Breite: 42 cm Tiefe: 18 cm Gewicht: 12,5 kg

Technische Änderungen vorbehalten

III/9/68 Jt 875/57 (96) 1 Marschka Dresden